

Rollstuhlhebebühne

Modell MPR LowUp

Die Hebebühne MPR LowUp ist die zweckmässige Lösung zur Überwindung von kleinen Absätzen bis 500mm.


Elegant fügt sich die Hebebühne, in privaten oder öffentlichen Gebäuden und in jede Umgebung ein. Sie kann eine Rampe ersetzen oder ergänzen.

Die Hubhöhe lässt sich durch justierbare Endschalter auf das erforderliche Maß einstellen.

Die Hebebühne, sowie auch die Auffahrrampe, sind mit einer gleitsicheren Beschichtung versehen. Die Antirutschbeschichtung ist in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Die Seiten der Hebebühne sind rundum mit einem Faltenbalg gesichert, der das Einklemmen unter der Hebeplattform verhindert.

An der Längsseite ist ein Sicherheitsbügel montiert, an der sich die Bedienung befindet. Es befinden sich Rufstellen oben und unten an der Anlage.

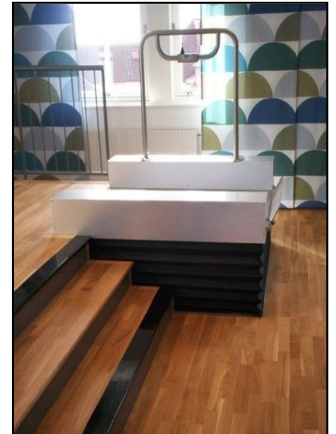

Technische Daten

• Material	Edelstahl & Aluminium
• Pulverbeschichtung	Oil-Bronze
• max. Tragkraft	225 kg
• max. Hub	500 mm
• Hubgeschwindigkeit	10 mm/sek.
• Rampenhöhe	35 mm
• Plattformmasse	715 x 1340 mm
• Aussenmasse	1180 x 1500 mm
• Stromanschluss	230 Volt
• Steuerspannung	24 Volt
• Soft- start/stopp	

Mit dem Einbau einer HERAG – Hebebühne profitieren auch Sie aus der jahrelangen Erfahrung in der Konstruktion von Plattformen und Treppenliften. **QUALITÄT, GARANTIE** und **SERVICE** sind bei uns grossgeschrieben.

Ein Team von Fachleuten nutzt seine ganze Erfahrung, sein Wissen, um Ihnen ein **LEBEN OHNE STUFEN** zu ermöglichen und mehr **LEBENSQUALITÄT** zu schenken.